POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 58 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; -48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

WYMIARY SKRZYDEŁ
WEWNĄTRZLOKALOWYCH

SYSTEM przylgowy

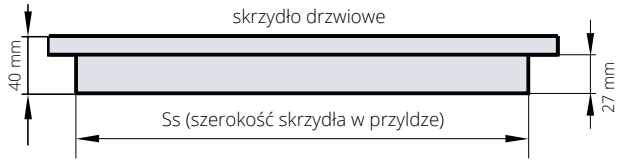

skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość w przylgze
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)

SYSTEM bezprzylgowy

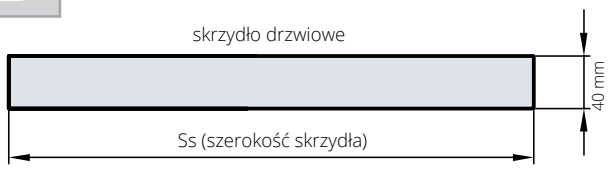

szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

WYSOKOŚĆ KLAMKI

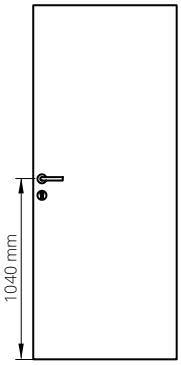

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

UWAGA
NOWA, UJEDNOLICONA WYSOKOŚĆ KLAMKI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM I BEZPRZYLGOWYM

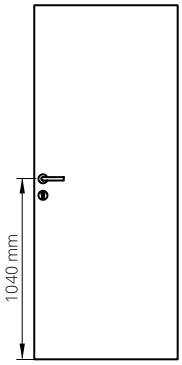

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania



drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami



drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania



drzwi lewe



drzwi prawe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania





drzwi HARMONY – kierunki otwierania





PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

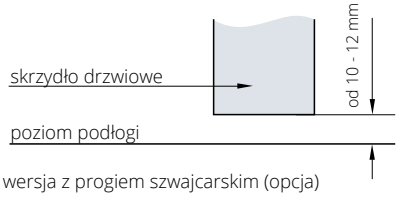

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

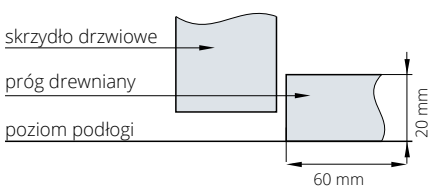

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



standard

Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu

Zobacz filmy z instrukcjami montażu

ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA

złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie - szybkie" przez portal www.drzwionline.pl

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie"), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie"), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie"

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie"

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej

nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie"

OPCJE WENTYLACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m^2 dla dopływu powietrza".

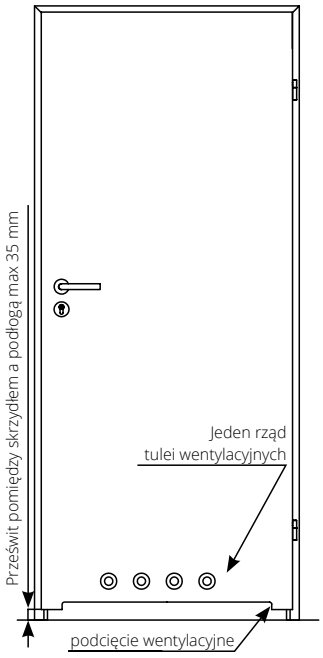



skrzydło ARCO „80"
z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło ARCO „90"
z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło FIORD / IMPULS
z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „80"
z podcięciem wentylacyjnym
IMPULS W13



skrzydło SEMPRE „90"
z podcięciem wentylacyjnym

	A	B
„80"	844	704
„90"	944	804



skrzydło IMPULS W13 „80"
z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło IMPULS W13 „90"
z podcięciem wentylacyjnym

podcięcie wentylacyjne
30/36,90

TULEJE WENTYLACYJNE
z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)
dopasowane do koloru skrzydła

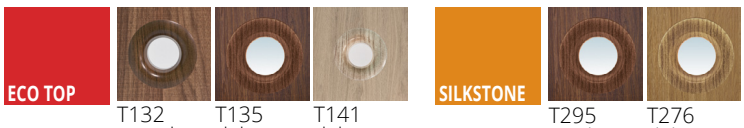

T132 orzech
T135 dąb angielski
T141 dąb Salinas
T295 merbau Royal
T276 dąb polski



T231 dąb halif
T258 biały

rząd tulejek
48/59,04

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **524**/644,52
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY KOLOR

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.

ramiak usłojenie pionowe, panele i płycina poziome

panele, szklenie

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi ARCO, wzór W2S, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W02P	W2S	W02
ECO TOP	524/644,52	524/644,52	524/644,52
LAMISTONE, SILKSTONE	589/724,47	589/724,47	589/724,47

WERSJA	W03P	W3S	W03
ECO TOP	524/644,52	524/644,52	524/644,52
LAMISTONE, SILKSTONE	589/724,47	589/724,47	589/724,47

KOLORYSTYKA

ECO TOP

120 biały


132 orzech


135 dąb angielski

141 dąb Salinas


161 dąb halif NOWOŚĆ

LAMISTONE CPL

242 wiąz szary V


244 czarny

SILKSTONE


276 dąb polski

OŚCIEŻNICE

regulowana system DIN

stała metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech, 135 dąb angielski, 141 dąb Salinas, 241 wiąz szary, 276 dąb polski	48/59,04

SYSTEM przylgowy

„60”-„90”

II klasa

drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

IMPULS

od **367**/451,41
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

profil ramki

ościeżnica

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzór W13, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06
SILKSTONE LAMISTONE CPL	**367**/451,41	**422**/519,06	**508**/624,84	**508**/624,84	**508**/624,84

WERSJA	W07	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE LAMISTONE CPL	**508**/624,84	**422**/519,06	**508**/624,84	**733**/901,59

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

258 biały

SILKSTONE


276 dąb polski


295 merbau Royal

OŚCIEŻNICE

regulowana system DIN

stała metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat 4 mm szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal, („60”-„90” - 4 szt.)	**48**/59,04
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

„60”-„90”

II klasa

drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **827**/1017,21
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).

szklenie

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W2S (drzwi po prawej)

WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	827/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21

WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	827/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21	**827**/1017,21

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.)	**48**/59,04
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”)	**30**/36,90

SYSTEM przylgowy

„60"-„90"

II klasa

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FIORD

od **545**/670,35

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

szklenie, ramka

profil skrzydła

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	00	01	03	02S8
	545/670,35	**693**/852,39	**833**/1024,59	**833**/1024,59

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

OŚCIEŻNICE

regulowana
system DIN

stała metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	podcięcie wentylacyjne	**30**/36,90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej		
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		

HARMONY

„70”-„90”

II klasa

OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF.
Standardowe wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„80” („70”, „80” x 2040/2050 mm)	**591**/726,93
skrzydło o szerokości „90” („90” x 2040/2050 mm)	**561**/690,03
skrzydło o szerokości „70”-„80” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80” x 2040/2050 mm	**621**/763,83
skrzydło o szerokości „90” + podcięcie wentylacyjne „90” x 2040/2050 mm	**591**/726,93

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”-„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	**856**/1052,88
„90” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	**890**/1094,70

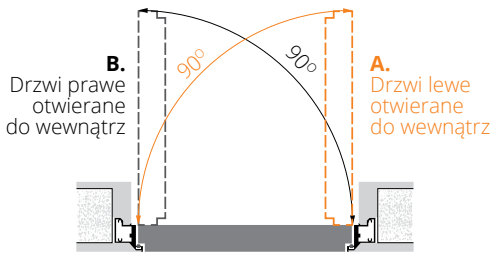

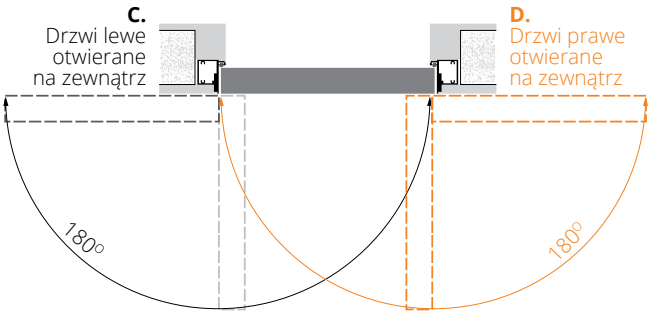

SZEROKOŚĆ				WYSOKOŚĆ	
wymiar drzwi	S_d*	S_d**	S_o	H_d	H_o
„70”	796	793	805	2092* 2082**	2100* 2090**
„80”	896	893	905		
„90”	996	993	1005		

* drzwi otwierane do wewnątrz
** drzwi otwierane na zewnątrz

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

HARMONY

„140”-„180”

II klasa

OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF.
Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	**591**/726,93
skrzydło o szerokości „70”-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	**561**/690,03

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	**1335**/1642,05
„90”+„90” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	**1335**/1642,05

CENA ZESTAWU = 2 x CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz



B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

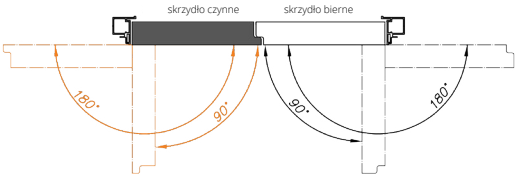

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

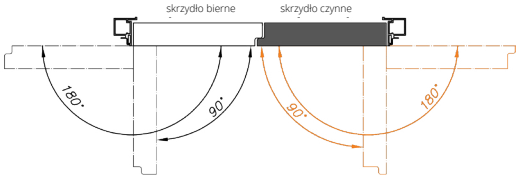

SZEROKOŚĆ					WYSOKOŚĆ	
wymiar drzwi	otwierane do wewnątrz		otwierane na zewnątrz		H_d	H_o
	S_d	S_o	S_d	S_o		
“70”+”70”	1515	1530	1509	1525	2092* 2082**	2100* 2090**
“80”+”80”	1715	1730	1709	1725		
“90”+”90”	1915	1930	1909	1925		
* drzwi otwierane do wewnątrz						
** drzwi otwierane na zewnątrz						

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12) oraz 1,2 mm (FD14)

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

	drzwi jednoskrzydłowe	
Typ ościeżnicy	„60"÷„90"	„100" ÷ „110"
FD14 mała	**343**/421,89	**375**/461,25
FD12 duża	**399**/490,77	**437**/537,51

DOPŁATY

próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 – 1 szt.	**115**/141,45
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60"-„80") - 1 szt.	**15**/18,45

SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S_o	S_d	S_c
„60"	673	633	697
„70"	773	733	797
„80"	873	833	897
„90"	973	933	997
„100"	1073	1033	1097
„110"	1173	1133	1197

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c
	2036	2046	2068

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ FD12

drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S_o	S_d	S_c
„60"	681	671	697
„70"	781	771	797
„80"	881	871	897
„90"	981	971	997
„100"	1081	1071	1097
„110"	1181	1171	1197

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c
	2055	2060	2068

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

FD14

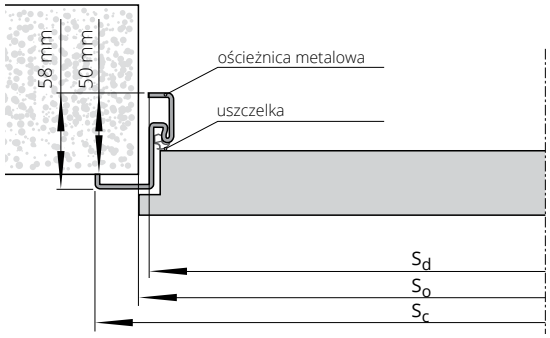

FD12

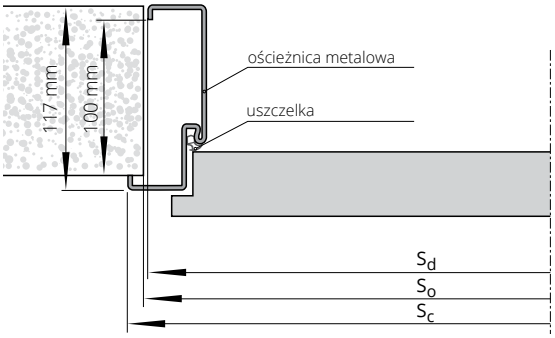

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DIN

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)
ZP1A	75-85	**302**/371,46	**358**/440,34	**599**/736,77
ZP1B	85-95	**302**/371,46	**358**/440,34	**599**/736,77
ZP2	95-120	**311**/382,53	**371**/456,33	**621**/763,83
ZP3	120-140	**321**/394,83	**381**/468,63	**645**/793,35
ZP4	140-160	**329**/404,67	**391**/480,93	**660**/811,80
ZP5	160-180	**340**/418,20	**404**/496,92	**694**/853,62
ZP6	180-200	**351**/431,73	**419**/515,37	**714**/878,22
ZP7	200-220	**364**/447,72	**433**/532,59	**740**/910,20
ZP8	220-240	**379**/466,17	**448**/551,04	**768**/944,64
ZP9	240-260	**391**/480,93	**463**/569,49	**796**/979,08
ZP10	260-280	**404**/496,92	**477**/586,71	**832**/1023,36
ZP11	280-300	**421**/517,83	**498**/612,54	**874**/1075,02

SZEROKOŚĆ				
	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”	976	946	918	1046

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{opA}
	2053	2043	2020	2093

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm (dot. malowanych)

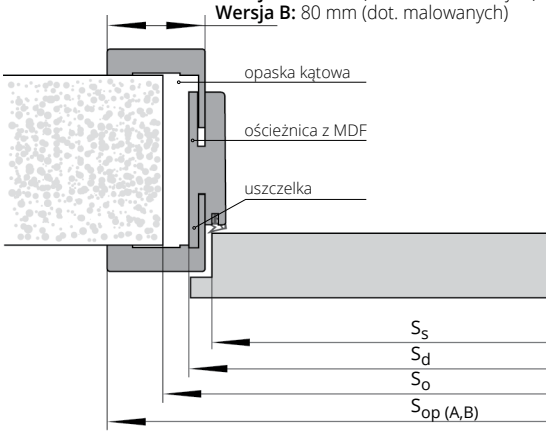

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

POZOSTAŁA OFERTA

Oferta **drzwi wewnętrznych i zewnętrznych** oraz **katalog drzwi technicznych** dostępne w osobnych publikacjach.

KATALOG LEPSZE WNĘTRZE 2021 - II EDYCJA

KATALOG DRZWI TECHNICZNYCH 2021 - II EDYCJA

AUTORYZOWANI DEALERZY

Lista autoryzowanych salonów sprzedaży oraz ekip montażowych dostępna na stronie internetowej www.pol-skone.pl